


**Gebrauchsanweisung / Operating Instruction**

1 Abgebrochenes Gewindeteil anbohren.
Drill broken thread with drill jig.

2 Drehstift einschlagen und Ausdrehmutter bis unten aufschieben.
Drive in torsion stud and push extractor nut down to lower end.

3 Gleichmässig linksdrehend aus-schrauben. Nicht verkanten.
Turn steadily counter-clock-wise. Do not tilt.

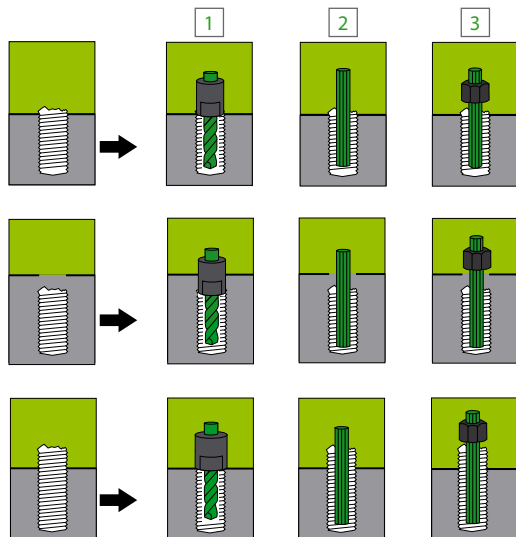

1

2

3



KUKKO on Facebook
www.facebook.com/kukkotools

**Inhalt/ Contents**

Bolzen Bolt	Führ.-Buchse Drill Guide	Vorborehen mm Pre-Drilling mm	Nachbohren mm Re-Drilling mm	Drehstift mm Torsion Stud mm	Ausdrehmutter SW mm Extractor Nut SW mm
M 5	3/16"	-	3,2	3,2	10
M 6	1/4"	A-B	3,2	3,2	10
M 7	1/4"	A-B	3,2	4,8	11
M 8	5/15"	C-D	3,2	4,8	11
M 9	3/8"	C-D	4,8	6,4	13
M 10	7/16"	E-F	4,8	6,4	13
M 12	1/2"	G-H	4,8	8,0	14
M 14	9/16"	I-K	6,4	8,7	17
M 16	5/8"	I-K	6,4	8,7	17

Garantie-Erweiterung / Guarantee-extensions

Garantie-Erweiterung auf 5 Jahre
Guarantee-Extension to 5 years

register.kukko.com

**Neuigkeiten / News**

YouTube [youtube.com/kukkotools](https://www.youtube.com/kukkotools)

